


# FICHE TECHNIQUE


## SECTION DE FINITION • CS

Installée à l'extrémité de la cheminée, elle protège la cheminée contre les infiltrations d'eau dans l'isolant, entre la paroi intérieure et la paroi extérieure. Lorsqu'on utilise une section de finition, il est nécessaire d'installer un couvercle de té-purge (DC) ou une section avec drain (DS) à la base de la cheminée.

SIMPLE PAROI

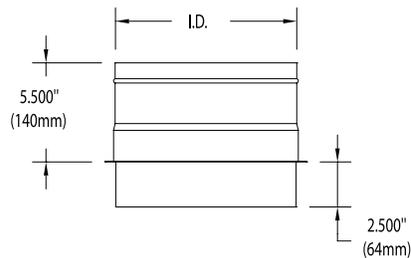

DOUBLE PAROI - 2" ET 4"

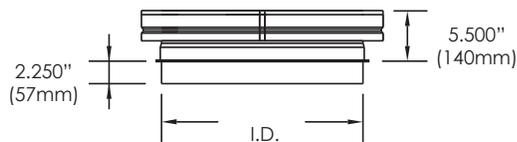

**DISPONIBLE POUR LES MODÈLES:**

**IPP/IPPL/IPPL2/IPPL2F/IPPL4F**

**HEP/HEPL/HEPL2**

**GDP/GDPL/GDPL2F/GDPL4F**