


FICHE TECHNIQUE

SUPPORT DE TOIT • RS

Utilisé pour supporter et guider la partie de la cheminée se prolongeant au-delà du toit. Se fixe à la boîte de toit à l'aide de (4) quatre cornières. Il maintient une distance minimale entre la cheminée et les matières combustibles du toit.

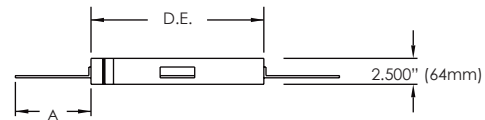

SIMPLE PAROI			
D.I.		A	
po	mm	po	mm
6'' à 14''	152 à 356	5.250	133
16'' à 22''	406 à 559	7.250	184
24''	610	9.250	235

DOUBLE PAROI - 2''		DOUBLE PAROI - 4''		A	
D.I.		D.I.			
po	mm	po	mm	po	mm
6'' à 14''	152 à 356	6'' à 10''	152 à 254	5.250	133
16'' à 22''	406 à 559	12'' à 18''	305 à 457	7.250	184
24'' à 32''	610 à 813	20'' à 28''	508 à 711	9.250	235
34'' à 42''	965 à 1067	30'' à 38''	792 à 965	11.250	286
44'' à 48''	1118 à 1219	40'' à 48''	1016 à 1219	13.250	337

DISPONIBLE POUR LES MODÈLES:

IPP/IPPL/IPPL2/IPPL2F/IPPL4F

HEP/HEPL/HEPL2

GDP/GDPL/GDPL2F/GDPL4F