


# FICHE TECHNIQUE

## SOLIN ADJUSTABLE • AF

Utilisé pour étanchéifier l'ouverture entre la cheminée et le toit. Spécifier la pente lors de la commande.

**nclus :**

1 Collet (SC)

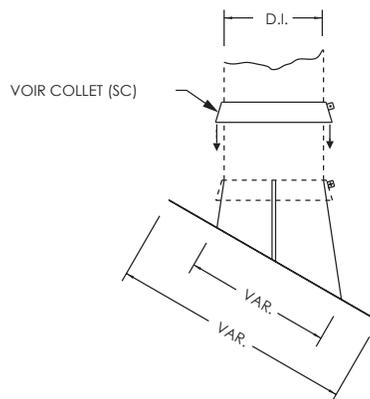

**DISPONIBLE POUR LES MODÈLES:**

**IPPL/IPPL2/IPPL2F/IPPL4F**

**HEPL/HEPL2**

**GDPL/GDPL2F/GDPL4F**